

Kühlart / Cooling method	Belastbarkeit / Rating [A] 60% (10 Min.) Mix [M21] CO ₂		Absaugleistung / Extraction capacity [Nm ³ /h]	Differenzdruck / Differential pressure [Pa]
Gas / gas	220	250	40	1.73

Typ / Type	Draht-Ø / Wire diam. [mm]	Anschluss / Connector	Biegung / Bend	Art. Nummer / Part no.
TBi 240 E3	0.8 - 1.2	Euro	50°	212P3X13_0*

Düsenstock / Tip holder



► **M6 / L=26 mm** **342P006012**

Gasverteiler / Gas diffusers




► **Rot / Red** **112P002019**
Schwarz / Black **112P002024**
Keramik / Ceramic **112P002021**

Stromdüsen / Contact tips




► **M6x25, Ecu** **340P__1073***
M6x25, CuCrZr **340P__3073***
M6x25 Alu, Ecu **341P__1073***
M6x28, Ecu **340P__1069***
M6x28, CuCrZr **340P__3069***
M6x28 Alu, Ecu **341P__1069***

Gasdüsen / Gas nozzles




NW 17
345P011012

ESG kpl. / ESG cpl.
701P001048

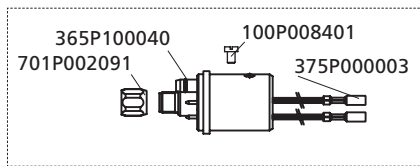


Griffschale kpl. / Handle cpl. kit
380P200606

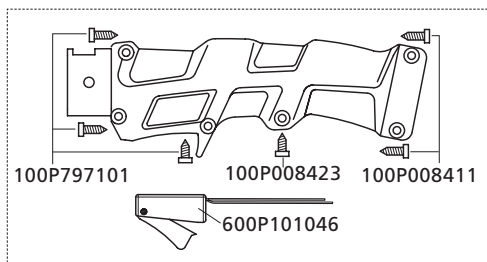

► Standard / Standard

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m. / At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

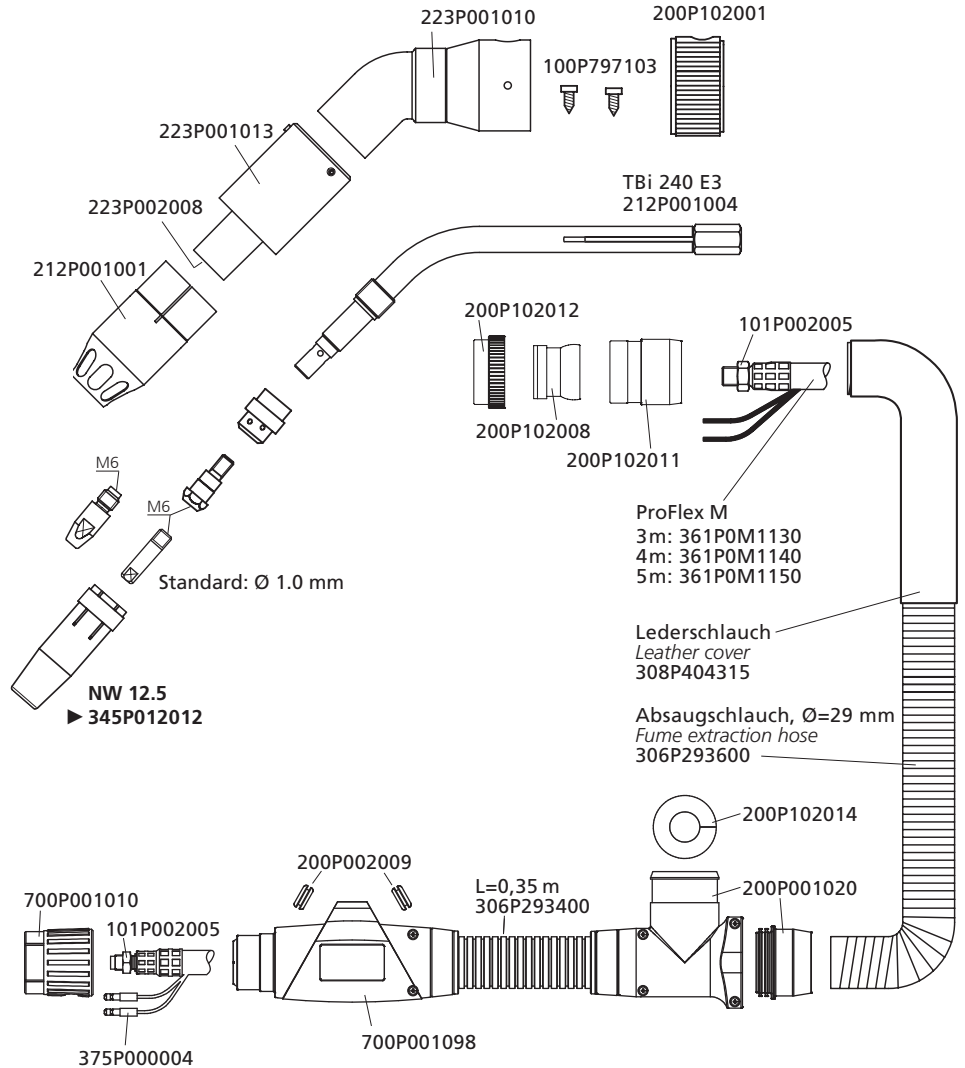

Drahtführungen / Wire guides	m	Ø 0.8 - 1.0	Ø 1.0 - 1.2
Drahtführungsspirale für Stahldraht Liner for steel wire	3	blau / blue 324P154534	rot / red ► 324P204534
	4	324P154544	► 324P204544
	5	324P154554	► 324P204554
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht PTFE liner for alu- and stainless steel wire	3	blau / blue 326P154035	rot / red 326P204035
	4	326P154045	326P204045
	5	326P154055	326P204055
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht PA liner with bronze liner for alu wire	3	anthrazit / anthracite 328P20403A	—
	4	328P20404A	—
	5	328P20405A	—
Drahtführung für TBi DR Brennerhäse Liner for TBi DR torch necks		322P204005	322P204005